



研硕电子

Yanso Electronics

版本号：YS-SK32H-V1.1

# 32寸自助收 机 品 格

型号：YS-SK32H

深圳市研 子有限公司

## 第一章 规格摘要

### 1.1 规格概述

	型号	参数
--	----	----

面板	LCD 尺寸		32"
	光源		LED 背光
	分辨率		1920×1080 (pixels)
	亮度 (typ)/(min)		360cd/m <sup>2</sup> (typ.)
	比率 (typ)/(min)		2500:1(typ.)
	反 (typ)/(min)		5ms(typ.)
	像素点距		0.3114 mm×0.3114mm
			60Hz
	角		178°(H)/178°(V)
	寿命 (typ)/(min)		30,000 hrs(min.)
	可面		698.4mm×392.85mm
	色彩度		16.7M(8bit)
安卓配置 (配)	CPU	架构	RK3568 Cortex-A55×4
		工作主	2.0GHz
		GPU	四核
	内部 存容量(RAM)		配2G (4G 可 )
	内部存 容量(ROM)		配16G (32G/64G 可 )
	系 版本		Android 11
主板接口		MIC-IN*1, RJ45*1, HDMI*1, TF*1, RS232*1, USB*4	
PC配置 (配)	理器 (配)		Intel J1900四核/I3/I5/I7
	硬 (配)		64G SSD/128G SSD/256 SSD /512 G SSD
	内存 (配)		4GB/8GB
	WIFI		802.11 b/g/n
	网卡 型		1 个千兆网卡
	主板接口		HDMI*1, VGA*1, RJ45*1,USB*4, LINE-OUT*1, MIC-IN*
外	打印机		80mm 面板式 敏打印机
	描机		支持所有通用的一、二 自 描
	刷卡器 (配)		外挂式POS机支架
	像 (配)		NFC刷卡器/IC刷卡器
	POS机支架 (配)		目 像 /双目 像
	立柱 (配)		金属立柱
源			100V~240V,50-60Hz
	最大功率		180W
	待机功率		≤1W

境	工作温度		0°C~50°C
	藏温度		-20°C~60°C
	藏湿度		5%~90%RH

	工作湿度	10%~90%RH
功能	内部喇叭	5W×2
	源(AC) 入	×1
	源开关	×1
构	外壳材料	合金型材+ 金 涂
	外壳 色 (可定制其他 色)	白色/黑色 ( 配)
	裸机外形尺寸 (W×H×D)	462.4×957.4×97mm
	品包装尺寸 (L×H×D)	1120×620×250mm
	品重量 (壁挂毛重)	27KG
	品重量 (立柱毛重)	44KG
言	OSD	中/英 等多国 言
附件	源	×1
	壁挂支架	×1
	立式支架 ( 配)	×1
	合格	×1
	保修卡	×1

## 第二章 触摸屏的规格


### 2.1 主要规格参数

触摸参数	触摸 格	容触摸屏
	面板尺寸	32寸
	品 构	Glass/Glass
	触摸点数	10点
	厚度	3.3±0.3mm
	品硬度	6H
	解析度	25ppi(Min)
	作 条件	-20°C~+70°C at Min 45% to Max 85% RH
	存条件	-30°C~+80°C at Min 45% to Max 85% RH


### 2.2 电气性能

接口 型	USB
通信 型	USB2.0全速
供 方式	USB 供
工作	DC+5V±5%
平均 流	<400mA
功耗	<2.0W

### 第三章 产品尺寸相关规格

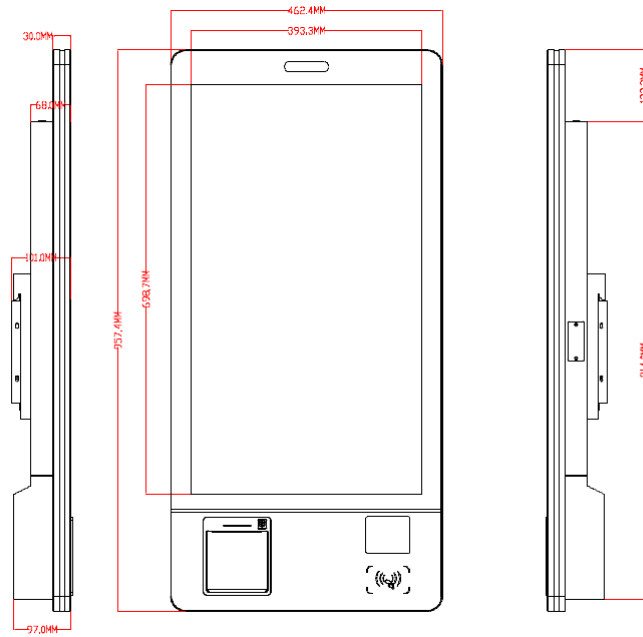

#### 壁挂款

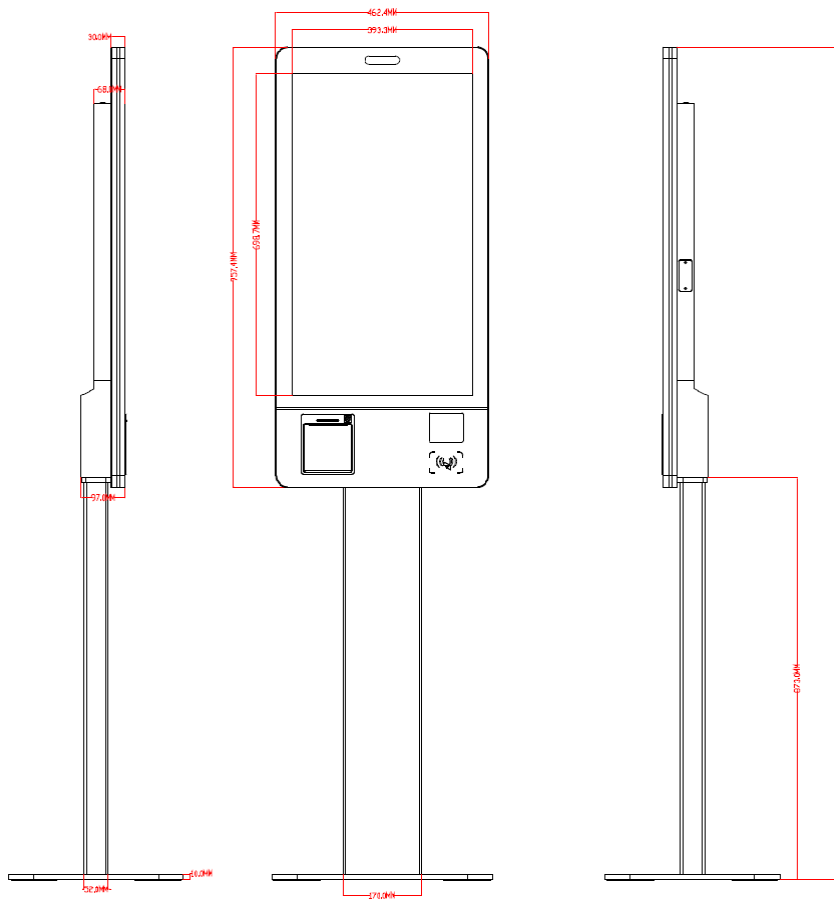

#### 立柱款